

# EUROPRESS

## > 143 EUROPRESS редуктор давления



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	25bar/362.5psi	1430012	1/34
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi	1430034	1/34
1" (DN 25)	25bar/362.5psi	1430100	1/18
1"1/4 (DN 32)	25bar/362.5psi	1430114	1/9
1"1/2 (DN 40)	25bar/362.5psi	1430112	1/9
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	1430200	1/8
2"1/2 (DN 65)	25bar/362.5psi	1430212	1/6
3" (DN 80)	25bar/362.5psi	1430300	1/4
4" (DN 100)	25bar/362.5psi	1430400	1/3

Компенсационного действия

Резьбы ВР-ВР

Корпус никелированная латунь

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C в отсутствии пара.

Максимальное входное давление: 25 bar

1/2"-3/4"-1": Выходное давление м.б. выставлено от 1 до 5,5 bar;

1"1/4-1"1/2-2"-2"1/2-3"-4": Выходное давление м.б. выставлено от 1 до 6 bar.

Заводская уставка: 3 bar

Выходы для манометров 1/4" с обеих сторон

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 2"1/2 - 3" - 4"

## > 143MM EUROPRESS редуктор давления, со сгонами



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	25bar/362.5psi	1430012MM	1/34
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi	1430034MM	1/24
1" (DN 25)	25bar/362.5psi	1430100MM	1/18
1"1/4 (DN 32)	25bar/362.5psi	1430114MM	1/9
1"1/2 (DN 40)	25bar/362.5psi	1430112MM	1/9
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	1430200MM	1/6

Компенсационного действия

Муфтовые соединения

Корпус никелированная латунь

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C в отсутствии пара.

Максимальное входное давление: 25 bar

1/2"-3/4"-1": Выходное давление м.б. выставлено от 1 до 5,5 bar;

1"1/4-1"1/2-2": Выходное давление м.б. выставлено от 1 до 6 bar.

Заводская уставка: 3 bar

Выходы для манометров 1/4" с обеих сторон


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)



> **243** EUROPRESS редуктор давления, Корпус цинкоустойчивая латунь (DZR)




Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	25bar/362.5psi	2430012	1/34
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi	2430034	1/34
1" (DN 25)	25bar/362.5psi	2430100	1/18
1"1/4 (DN 32)	25bar/362.5psi	2430114	1/9
1"1/2 (DN 40)	25bar/362.5psi	2430112	1/9
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	2430200	1/8



Компенсационного действия  
 Резьбы ВР-ВР  
 Корпус цинкоустойчивая латунь (DZR)  
 Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C в отсутствии пара.  
 Максимальное входное давление: 25 bar  
 1/2"-3/4"-1": Выходное давление м.б. выставлено от 1 до 5,5 bar;  
 1"1/4-1"1/2-2": Выходное давление м.б. выставлено от 1 до 6 bar.  
 Заводская уставка: 4 bar  
 Выходы для манометров 1/4" с обеих сторон  
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

УСТАНОВКА

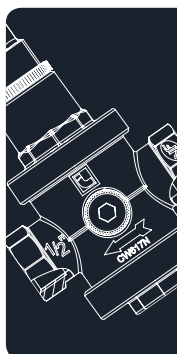


Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** для предупреждения кавитации и чрезмерной шумности, рекомендуется всегда придерживаться коэффициента снижения между давлением на входе и давлением на выходе равным 2,5. Например, для давления на выходе в 4 бара, максимальное давление на входе не должно превышать 10 бар.

**ВСЕГДА ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УСТАНОВКУ ФИЛТРА ПЕРЕД РЕДУКТОРОМ ДАВЛЕНИЯ (СМ. СЛЕДУЮЩУЮ ДИАГРАММУ).** БУДУЧИ НЕ В СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНИТЬ ЭТО УСТАНОВКУ, НАША КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ НАНЕСЕННЫЙ НАШЕЙ РЕДУКТОРЕ.


арт.192 или 193 + арт.515 + арт.143

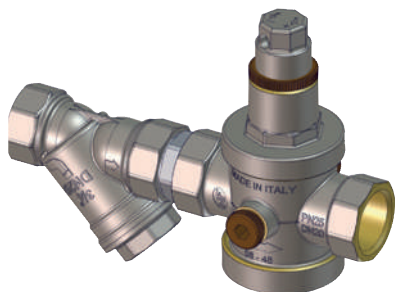

арт.192 о 193 + арт.143MM



арт.192 или 193 + арт.515 + арт.243



# MINIPRESS

Поршневая модель  
 Резьба ВР-ВР  
 Корпус никелированная латунь  
 Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.  
 Максимальное входное давление: 15 bar  
 Выходное давление м.б. выставлено от 1 до 4 bar.  
 Заводская уставка: 3 bar  
 Арт. 361: Выход для манометра 1/4".  
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)



## > 360 MINIPRESS редуктор давления



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	3600012	4/44
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	3600034	4/44

## > 361 MINIPRESS редуктор давления с выходом для манометра



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	3610012	4/44
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	3610034	4/44

## УСТАНОВКА



**ВСЕГДА ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УСТАНОВКУ ФИЛТРА ПЕРЕД РЕДУКТОРОМ ДАВЛЕНИЯ (СМ. СЛЕДУЮЩУЮ ДИАГРАММУ). БУДУЧИ НЕ В СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНИТЬ ЭТО УСТАНОВКУ, НАША КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ НАНЕСЕННЫЙ НАШЕЙ РЕДУКТОРЕ.**

арт.192 или 193 + арт.515 + арт.360

арт.192 или 193 + арт.515 + арт.361

